



物料规格书

料号: 055.02.0017	物料描述: 通用组件 落地扇16 英寸DC12V15W 3叶, 3档, -5~+50 °C 带电源线5m(DC5.5*2.1 插头)UN+german+giz logo RoHS			
最初使用机种: 便携式电源项目	RoHS 属性: <input checked="" type="checkbox"/> RoHS <input type="checkbox"/> 非 RoHS			
说明: <input checked="" type="checkbox"/> 电气规格 <input type="checkbox"/> 结构尺寸 <input type="checkbox"/> 辅料类 <input type="checkbox"/> 其他				
变更记录	版本	修改人	审核人	日期
首次归档	00	N/A	N/A	20231107
备注: N/A				
制作人: 万刚		审核人: 廖永春		

注: 在规格书里应尽量避免出现供应商的信息;
材料规格、尺寸等附页放在首页后;
变更需把变更记录写上, 并写上 ECN 编号。

表单编号: ZONERGY-SJ-R-YF-003 版本: A/0

日期RQ

签章QZ

055.02.0017 通用组件 落地扇16英寸DC12V15W 3叶, 3档, -5~+50℃ 带电源线5m(DC5.5*2.1插头)

序号	外观	部件	详细规格	
1		型号	USDC-730	
2		质保	2年	
3		按键	4个按键, 白色, 寿命10000次	
4		尺寸	16寸±2cm	
5		电机	直流无刷防锈电机	
6		电机后壳	带散热孔, 白色, 无提手	
7		机身主要材料	全新塑料PP, 正面背面如图确认	
8		电压	12V & 12.8V & 14.6V	
9			功率	1档: <9W 2档: 12-15W 3档: 12-15W
10			DC线	60227 IEC 52 (RVV) 300/300V 2*0.5mm ² , 5.5*2.1*2pcs, 5M, 长度公差±50mm
11			温升	<75K

12	 	RPM	1档: 1065±50 2档: 1300±50 3档: 1300±50
13		档位	3个 (0-1-2-3)
14		扇叶	全新塑料PP, 3个0X (牛角叶) 蓝色, 带锁母
15		前后网罩	120支1.5mm线径, 前后网罩各2圈加强圈, 前网罩中圈丝印Zonergy Logo, 后网罩带提手
16		高度	110-130cm可调, 公差±1%, 锁母高62mm, 配七字螺丝
17		底座	圆形底座, 直径38cm±1cm
18		摇头方式	抽手摇头
19		摇头至最左/最右稍有停滞	属正常现象
20		机头标贴/ 见标贴文档	3个, 分别为: 参数标贴: 40*30mm, 防水警示标贴: 40*30mm, 序列号条形码+非卖品标贴: 40*30mm
21		说明书	待需方提供完整印刷文档, 以提供时间为准。
22		包装纸箱/内箱 见内箱矢量文件	2个贴纸(贴在同一侧): 1个序列号条形码, 贴1个生产日期标签。 合格证: 白卡纸, 35mm 等边三角形, 单面印刷, 直接放进箱子 单台彩盒装, 颜色按图纸要求, 接受环保封箱胶带封箱
23		包装纸箱/外箱 见外箱矢量文件	5个贴纸(贴在同一侧): 4个序列号条形码, 贴1个生产日期标签。 4彩盒1外箱, 颜色按图纸要求, 接受环保封箱胶带封箱
24		出货方式	免熏蒸栈板出货, 带护角, 栈板尺寸1000*1150*120mm; 1个栈板装16大箱

机头标贴：P4+P5+P6+P7

合格证：P8

内箱矢量文件：P9+P11

外箱矢量文件：P10+P11

内外箱 Logo (German cooperation DEUTSCHE ZUSAMMENARBEIT) 为非矢量图，效果将以现场实物签字版为准


DC线规格书：P12

16寸落地扇参数标贴图纸 贴电机后壳上

哑银标签 黑字 尺寸40*30mm



哑银标签 黑字 尺寸：40*30mm 贴电机后壳上

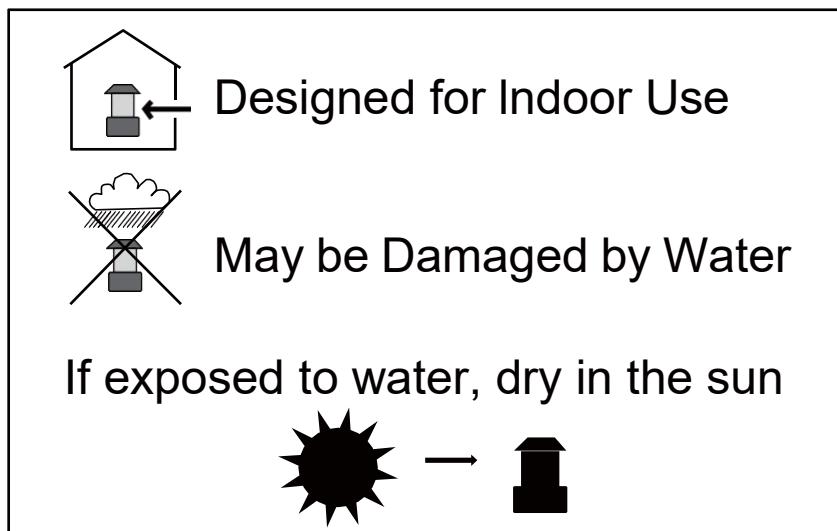

风扇条码和标签说明

编码规则：

FN	-	XXXX	-	XX	-	XX	-	XXXXXX
↓		↓		↓		↓		↓
1-2		3-6		7-8		9-10		11-15

规则说明：

一. 第 1-2 字段：产品名称代码；

FN 代表风扇

二. 第 3-6 字段：厂家代码；

如：ANIY，代表深圳市艾尼亚电子科技有限公司；

三. 第 7-8 字段：年份；

如：23 代表 2023 年；

四. 第 9-10 字段：周次；

如：41 代表该年第 41 周生产；

五. 第 11-15 字段：流水号；

如：00001 代表该周次第 1 台；

例：

代表风扇（ANIY 厂家）在 2023 年第 41 周生产的第 1 台。

条码纸材质：哑银标签纸，机头上条码标贴尺寸 40*30mm，
(NOT FOR SALE 印在机头上的序列号下面。)



FNANIY234100001

NOT FOR SALE

机头上序列号标签

ZONERGY

16" STAND FAN

MODEL: USDC-730

VOLTAGE: DC-12V

POWER: 15W

MADE IN CHINA




Designed for Indoor Use



May be Damaged by Water

If exposed to water, dry in the sun



FNANIY234400044

NOT FOR SALE



三边尺寸35*35*35mm




纸箱采用彩箱印刷，印刷采用无毒环保油墨，未注颜色以图示为准




手扣位置如图所示，虚线为刀模线

47x13x49cm

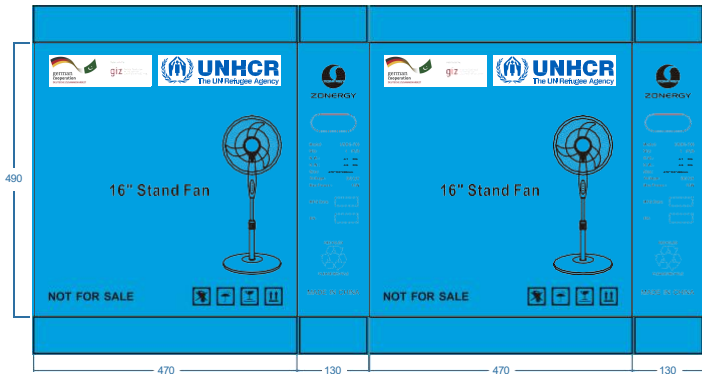

53.5x48.5x51.5cm

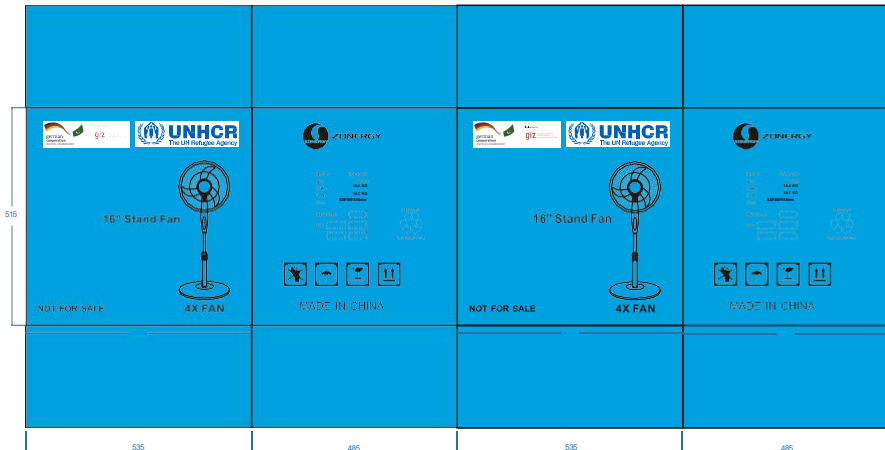

风扇条码和标签说明

编码规则：

FN	-XXXX-	XX	-XX-	XXXXX
↓	↓	↓	↓	↓
1-2	3-6	7-8	9-10	11-15

规则说明：

一. 第 1-2 字段：产品名称代码；

FN 代表风扇

二. 第 3-6 字段：厂家代码；

如：ANIY，代表深圳市艾尼亚电子科技有限公司；

三. 第 7-8 字段：年份；

如：23 代表 2023 年；

四. 第 9-10 字段：周次；

如：41 代表该年第 41 周生产；


五. 第 11-15 字段：流水号；

如：00001 代表该周次第 1 台；

例：

代表风扇（ANIY 厂家）在 2023 年第 41 周生产的第 1 台。

条码纸材质：哑银标签纸，纸箱上条码标贴尺寸 40*15mm

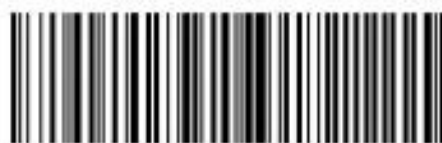


FNANIY234100001

纸箱上序列号标签

REV.	ZONE	DESCRIPTION OF CHANGE	DRAWN	DATE
0		INITIAL RELEASE	DHT	OCT 05, 23




* :ZW - 083

* :ZW - 083

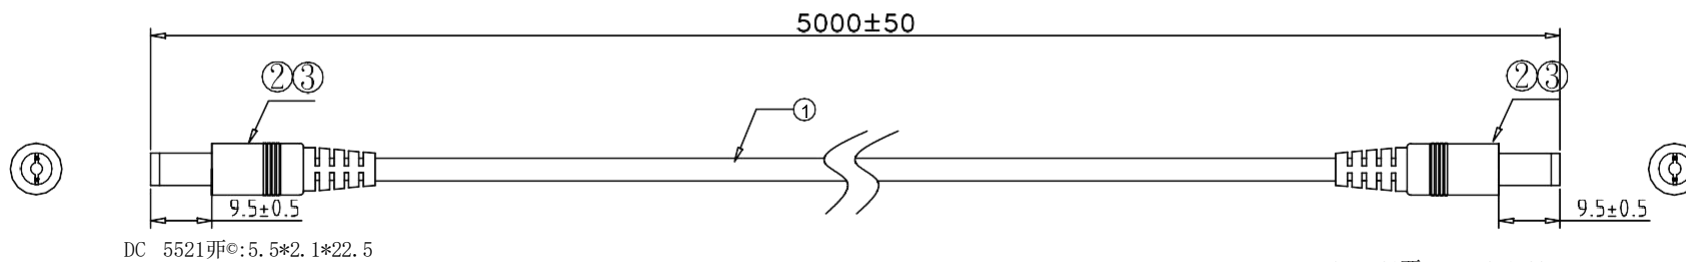

DC 5521 呷: 5.5*2.1*22.5

DC 5521 呷: 5.5*2.1*22.5

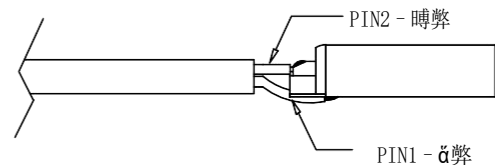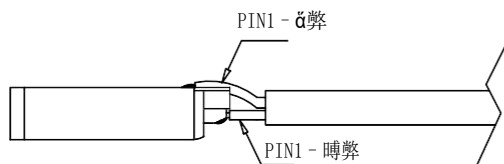

副駁: L=5000mm (12mm*12mm) (f1 副 2mm*2mm)
 嘒弊佶副裁 / 3 - 4mm°

No.	Part No.	Description	Qty.
1			
2			
3			
4			
5			
6			

DRAWN BY/DATE: DHT	DESCRIPTION:	ENG. NO. : NONE	
	CHECKED BY/DATE: /	PART NO. : SP00791	SCALE: NONE REV. : 0
APPROVED BY/DATE: DCW	CUSTOMER:	DWG SIZE: A4	SHEET: 1 OF 1

A

B

Autodesk

D

A

Autodesk

C

D